

▼ De arriba hacia abajo: P802, P842, P202, P142



- Diseño ligero y compacto
- Depósito de nilón con refuerzo de vidrio durable y cuerpo de bomba de aluminio encapsulado en nilón para una resistencia máxima a la corrosión
- De dos etapas, reduce los movimientos de bombeo hasta en un 78% en relación con las bombas de una etapa
- Menor esfuerzo de bombeo, para reducir la fatiga del operario
- Válvula de 4 vías incorporada en el modelo P842 para accionar cilindros de doble efecto
- Bloqueo de palanca, diseño compacto y ligero para facilitar el manejo y transporte
- Gran capacidad de aceite para alimentar una amplia gama de cilindros y herramientas
- Palanca de fibra de vidrio aislante para seguridad del operario
- Valvula de seguridad interna para evitar sobrecargas.

▼ Conjunto de cilindro-bomba SCR254H utilizado para soportar la estructura al tiempo que monitoriza la presión y la carga con el manómetro.



Exclusivamente de Enerpac



Tabla de selección del cilindros

Para ayudarle a seleccionar la bomba manual más conveniente para su aplicación, por favor consulte la tabla de selección del cilindros en las Páginas Amarillas.

Página: 398



Tablas de velocidad

Para saber cómo funcionará un cilindro con una bomba determinada, consulte las Tablas de velocidad de los cilindros en las Páginas Amarillas.

Página: 405



Juegos de depósito

Cuando se requiera una toma de retorno al depósito, estos juegos proporcionan una toma de $\frac{7}{16}$ " -20UN en la parte posterior del depósito.

PC20	Para P141, P142
PC25	Para P202, P391, P392



Power Box

Caja de herramientas portátil con bomba manual P392, juego de adaptador y manómetro, manguera y cilindro de la serie RC, RCS, RSM o WR.


Página: 65

Tipo de bomba	Cantidad de aceite utilizable (cm³)	Modelo	Presión nominal de trabajo ²⁾ (bar)		Desplazamiento de aceite por carrera (cm³)		Fuerza máxima de bombeo (kg)
			1ª etapa	2ª etapa	1ª etapa	2ª etapa	
una etapa	327	P141	-	700	-	0,90	32,7
	901	P391	-	700	-	2,47	38,6
dos etapas	327	P142 ¹⁾	13	700	3,62	0,90	35,4
	901	P202	13	700	3,62	0,90	28,6
	901	P392 ¹⁾	13	700	11,26	2,47	42,2
	2540	P802	27	700	39,33	2,47	43,1
	2540	P842 ³⁾	27	700	39,33	2,47	43,1

¹⁾ Disponibles como equipo, vea la nota en la página siguiente. P392 también disponible en el Power Box (pág. 65).

²⁾ Comuníquese con Enerpac en el caso de aplicaciones en que la presión de funcionamiento sea inferior al 10% de la presión nominal.


³⁾ P842 para uso con cilindro de doble efecto.




Equipos de bomba y cilindro

Las bombas marcadas con un * están disponibles en **equipos** (bomba, cilindro, manómetro, racor y manguera) para su comodidad al hacer los pedidos.


Página: **62**

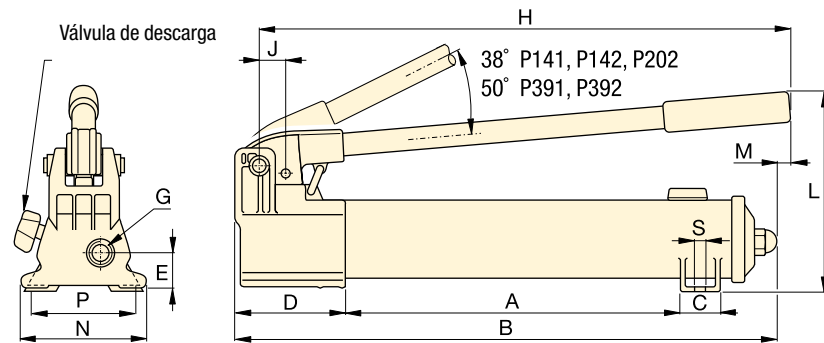

P141, P142, P202, P391, P392

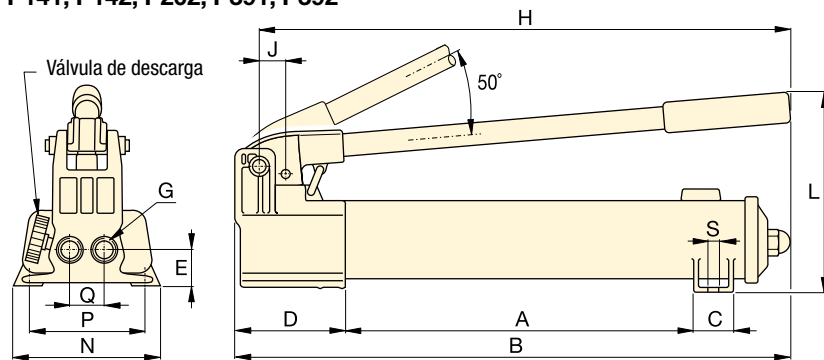

P802

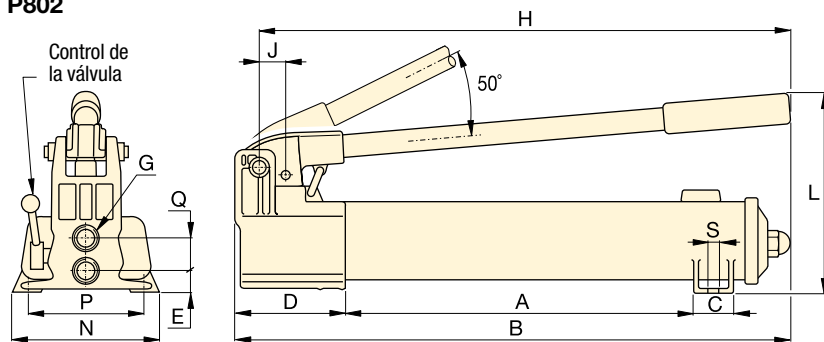

P842

Serie P



Capacidad del depósito:

327 - 2540 cm³

Caudal a presión nominal:

0,90 - 2,47 cm³/carrera

Presión máxima:

700 bar



Mangueras

Enerpac ofrece una línea completa de mangueras hidráulicas de alta calidad. Para garantizar la seguridad de su sistema, use sólo mangueras hidráulicas de Enerpac.

Página: **128**



Adaptador y manómetro GA45GC

Protéjase de una sobrecarga del sistema solicitando simplemente un número de pieza para un manómetro premontado, un adaptador y un acoplador.

Página: **142**



Bomba de pie

La bomba de pie **P392FP** es la elección ideal para el manejo con manos libres.

Página: **83**

	Carrera del pistón	Dimensiones (mm)															Modelo
	(mm)	A	B	C	D	E	G	H	J	L	M	N	P	Q	S	(kg)	
	12,7	185	336	28	85	28	¼"-18 NPTF	319	19	143	–	95	80	–	7	2,4	P141
	25,4	344	533	36	99	33	⅜"-18 NPTF	522	30	177	16	120	–	–	–	4,1	P391
	12,7	185	336	28	85	28	¼"-18 NPTF	319	19	143	–	95	80	–	7	2,4	P142 ¹⁾
	12,7	344	509	36	85	28	¼"-18 NPTF	400	19	144	16	95	–	–	–	3,4	P202
	25,4	344	533	36	99	33	⅜"-18 NPTF	522	30	177	16	120	–	–	–	4,1	P392 ¹⁾
	25,4	337	552	45	133	35	⅜"-18 NPTF	527	30	228	–	181	153	35	10	8,2	P802
	25.4	337	552	45	133	20	⅜"-18 NPTF	527	30	228	–	181	153	36	10	10.0	P842 ³⁾