

▼ En la foto: XC1201ME



- Bomba de cero emisiones
- Diseño ligero con asa integrada y correa de transporte para mayor portabilidad
- El depósito tipo vejiga evita la contaminación y permite el uso de la bomba en cualquier posición
- El potente motor de 0,37 kW y la batería de Ion de Litio de 28 V generan una velocidad excepcional y una duración de funcionamiento superior
- Cubierta de material compuesto reforzado con fibra de vidrio de gran resistencia para una durabilidad superior en ambientes de trabajo adversos
- La tecnología inalámbrica elimina el peligro de tropezones que pueden causar otras bombas eléctricas o neumáticas
- Opciones de tres válvulas, para cilindros de simple o doble efecto: 3 vías/2 posiciones, 4 vías/3 posiciones o Descarga y Retención
- También disponible como bombas para llaves dinamométricas.



Rendimiento de una bomba con cable

Portabilidad de una bomba manual



Botonera interactiva en los modelos XC1302S

Solo disponible en los modelos de bomba XC1302S. La botonera interactiva permite al usuario alternar fácilmente de "avance lento" a "descargar la presión del sistema" con solo pulsar un botón. (La longitud del cable es de 3 m.)



Batería de 28 Voltios

La XC28V con tecnología de Ion de Litio para un rendimiento máximo de la batería y un largo tiempo de funcionamiento.



Bastidor protector

Bastidor protector opcional para bombas de la clase XC. Pida el número de modelo XCRCTK.



Conjunto de adaptador y manómetro GA45GC

Protégase de una sobrecarga del sistema solicitando simplemente un número de pieza para un manómetro premontado, un bloque adaptador y un acoplador.

Página: 142

◀ Potencia portátil y sencillez para los trabajos más duros.

Bombas hidráulicas inalámbricas



Bombas inalámbricas

La bomba inalámbrica de la serie XC es ideal para trabajos que requieren una combinación de portabilidad, velocidad y seguridad. Estas bombas inalámbricas son perfectas para ubicaciones remotas sin acceso a la red eléctrica, pero también en el interior donde el riesgo de tropezos, la ergonomía o el tamaño son puntos de preocupación.

La bomba inalámbrica de la serie XC es compatible con todas las herramientas hidráulicas y cilindros de tamaño pequeño a mediano de Enerpac. La bomba inalámbrica de la serie XC cumple con las normativas de CSA y CE.



Batería del Ion de Litio

- para un largo tiempo de funcionamiento:
- 279 cortes de barras reforzadas de $\varnothing 10$ mm con un cortador WHC750
- 112 elevaciones con el separador WR5
- 44 cortes de tuercas M27 - 8.8 con un cortatuercas NC3241
- 28 elevaciones con un cilindro RC104 (10 toneladas, 100 mm de carrera).

Observación: El número verdadero de ciclos por carga depende de la condición de la batería, de la herramienta y de las condiciones ambientales. La duración de la batería con herramientas de doble efecto es aproximadamente el 75% de la duración de herramientas de simple efecto comparables.

Serie XC



Capacidad de depósito:

1,0 - 2,0 litros



Caudal a presión nominal:

0,25 l/min

Presión máxima de funcionamiento:

700 bar

- 1 Puerto de salida "avance" $\frac{3}{8}$ "-18 NPTF
- 2 Llenado de aceite (debe utilizarse un embudo)
- 3 Puerto de acceso para la válvula de descarga ajustable
- 4 Válvula de control direccional
- 5 Puntos de conexión de la correa de hombro
- 6 Dispositivo para cierre de seguridad
- 7 Interruptor de encendido/apagado
- 8 Puerto de "Retracción" (solo modelos con válvula 3/2 y 4/3)

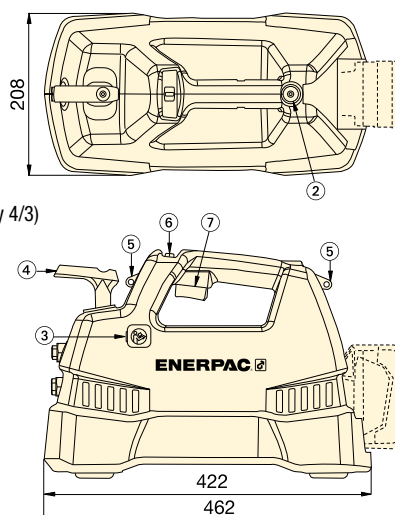


▼ TABLA DE SELECCIÓN

Tipo de bomba (para cilindro de)	Capacidad de aceite utilizable (litros)	Modelo	Caudal de salida (l/min)			Función de válvula	Voltaje del cargador (VAC)	Peso (kg)
			Sin carga	140 bar	700 bar			
Simple efecto	1,0	XC1201MB ¹⁾	2,05	0,49	0,25	3-vías, 2-pos.	115	10,0
	2,0	XC1202MB	2,05	0,49	0,25	3-vías, 2-pos.	115	11,0
	1,0	XC1201ME ¹⁾	2,05	0,49	0,25	3-vías, 2-pos.	230	10,0
	2,0	XC1202ME	2,05	0,49	0,25	3-vías, 2-pos.	230	11,0
	1,0	XC1201M ²⁾	2,05	0,49	0,25	3-vías, 2-pos.	—	10,0
	2,0	XC1202M ²⁾	2,05	0,49	0,25	3-vías, 2-pos.	—	11,0
Simple efecto	2,0	XC1302SB	2,05	0,49	0,25	Descarga/retención	115	11,4
	2,0	XC1302SE	2,05	0,49	0,25	Descarga/retención	230	11,4
	2,0	XC1302S ²⁾	2,05	0,49	0,25	Descarga/retención	—	10,2
Doble efecto	1,0	XC1401MB	2,05	0,49	0,25	4-vías, 3-pos.	115	10,0
	2,0	XC1402MB	2,05	0,49	0,25	4-vías, 3-pos.	115	11,0
	1,0	XC1401ME	2,05	0,49	0,25	4-vías, 3-pos.	230	10,0
	2,0	XC1402ME	2,05	0,49	0,25	4-vías, 3-pos.	230	11,0
	1,0	XC1401M ²⁾	2,05	0,49	0,25	4-vías, 3-pos.	—	10,0
	2,0	XC1402M ²⁾	2,05	0,49	0,25	4-vías, 3-pos.	—	11,0

¹⁾ Disponible como conjunto cilindro-bomba, consulte la página 62.

²⁾ Baterías y cargador no incluidos.

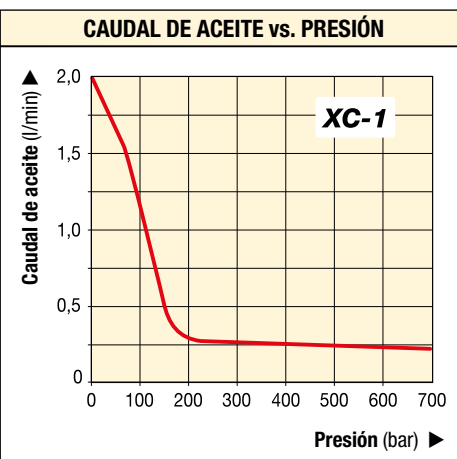

▼ Lleve la bomba de batería a cualquier lugar sin cables eléctricos o mangueras neumáticas.

